

Products

スプレー 8L タイプ

ステンレス製手動式・省力型噴霧器

・油剤散布・環境衛生の消毒・洗浄用

特長

- 油性剤に耐える材質と油剤、消毒剤の業務用専用として特殊設計されたものです。
- 本機は蓄圧式全自動のため一定の(20～30回余)加圧により最後までむらなく早く散布ができます。 ●残圧を抜く特殊バルブを採用。
- 油液口が大きいので、入替が非常に楽です。 ●油液止めコックがワンタッチですから片手で開閉が自由です。


仕様

高さ×直径	490mm×200mm
ノズルと握り	630mm
ホース	耐油性 1.5m
材質 タンク ポンプ	ステンレス製 真鍮製


全容量	10.5ℓ
液容量	8.0ℓ
吐出量	500cc/分
重量	4.1kg

※仕様は無断で変更することもあります。
※軽量、コンパクトな6.0ℓタイプもございます。

正しい使い方

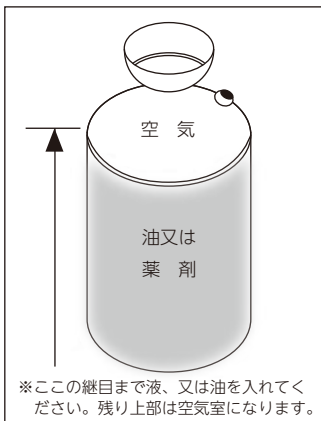

部品番号及分解図

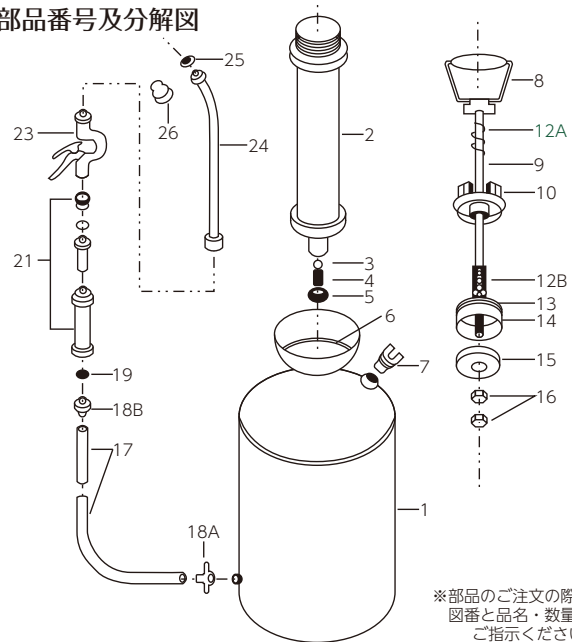

※部品のご注文の際は
図番と品名・数量を
ご指示ください。

図番	品名
1	タンク本体
2	シリンダー
3	シリンダーバルブ玉
4	シリンダースプリング
5	シリンダー蓋
6	タンク天井パッキン
7	空気抜蝶ネジ
8	ピストンハンドル
9	ピストンロッド
10	ピストンガイド
12A	ピストンスプリング(上)
12B	ピストンスプリング(下)
13	ピストン腕輪(上)

図番	品名
14	ピストン腕輪パッキン
15	ピストン腕輪(下)
16	ピストン腕輪ナット
17	ホース(1.5m)
18A	ホース蝶全具(8.5mm ISO)
18B	ホース先全具(8.5mm ISO)
19	ホース金具パッキン
21	ストレーナー
23	レバーコック(8.5mm ISO)
24	噴管ノズル
25	ノズルパッキン
26	フラット噴口



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)